

難波ONEルーフ®

強さは独自の技術から。優しさは住む人の心に。
空に一番近い屋根に希望を広げて。


十人十色、百人百様、住まいの設計にあわせて自在で美しい葺き上がり。

4枚/坪仕様のルーフ技術は夢や希望までを広げます。

デザインが美しく見映えUP



密合性が高く重ねやすい



一体構造と滑雪性で積雪に強い



軽量だから揺れにくく地震に強い



横 葺 金 属 屋 根

新製品

難波ONEルーフ

 難波金属株式会社

「難波ONEルーフ」は軽量、施工性がよく水密性が高く、
 エコに適した高級屋根材です。



特長

難波ONEルーフ®

1. 坪4枚(12尺)で嵌合が良く、簡単施工で工期はスピードアップ。

12尺タイプでは坪あたり4枚。嵌合を良くし施工性も良くなりました。

ワンタッチで「カチッ」と簡単に嵌合できます！

2. 山高13mmのアヤメで葺きあがりシルエットは段葺調。

成型の技術を結集し、山高13mmの段葺調の横葺金属屋根を完成しました。

段葺調でありながらアヤメ折も入れました。

3. 耐久性に優れた遮熱塗装鋼板を使用し省エネ効果を生みます。

多くのユーザーからご好評頂いているガルバリウム鋼板艶消カラーを採用。

傷に強く、色あせに強く、酸性雨に強い遮熱タイプの低光沢カラー鋼板です。

4. 釘止めの目印を入れました。

屋根職人からのニーズに対応し、屋根材に釘止めの目印を入れ施工の省力化を図りました。

初めてお使いの方でも楽に施工出来るようになりました。

5. 一貫生産による高い品質。

カラー鋼板から成型に至るまで厳重な品質管理と最新鋭の成型設備を駆使して

高い品質を保っています。

6. 軽量で耐震性に優れる。

化粧ストレート瓦の約1/3 (16kg/坪) と非常に軽量ですから柱や梁に負担をかけず

抜群の耐震性を発揮します。

7. 断熱材を標準装備。

製品
スペック

単位：mm

	6尺タイプ	12尺タイプ
製品外寸法(巾×長さ)	260×1981	260×3910
製品働き外寸法(巾×長さ)	214×1929	214×3858
製品有効面積	0.41㎡/枚	0.83㎡/枚
段の高さ	13mm	
アヤメ折り	3×643mm ピッチ	6×643mm ピッチ
単位(坪)	8枚	4枚
質量	16kg/坪	
材料 / 板厚	ガルバリウムカラー鋼板 / 0.35mm	
使用勾配	30/100以上推奨	



難波ONEルーフ

標準色

● ガルバリウム カラー さざなみ



〈表〉 GE01 (ブラック)




〈表〉 GE04 (ダークブラウン)

※色は予告なく変更する場合がございます。ご注文の際はご確認ください。




〈裏〉断熱材


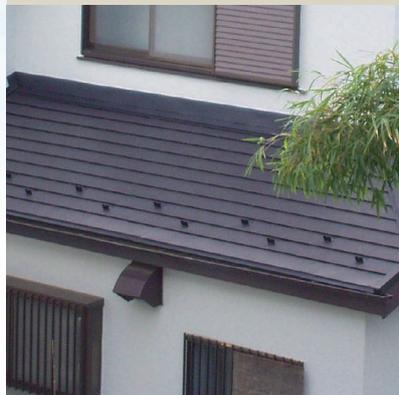


形状 寸法図


単位：mm

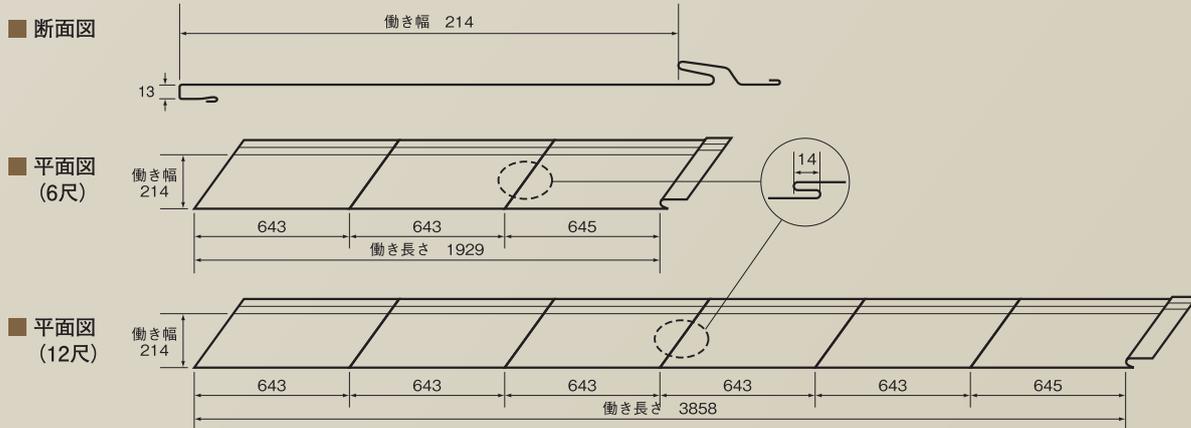

塗膜の 耐候性 (S-UV)

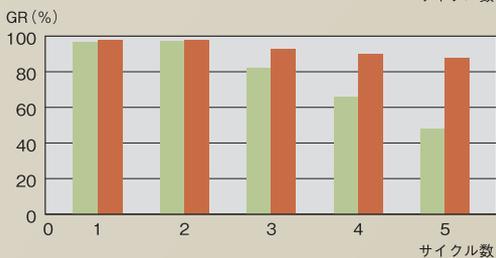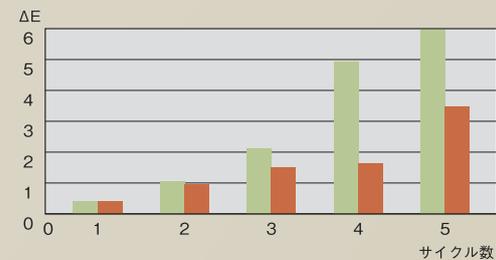


ランプ 照射時の 昇温特性

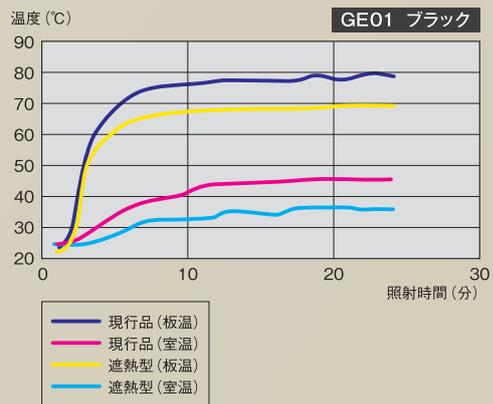


付属品


①(降り)棟包み

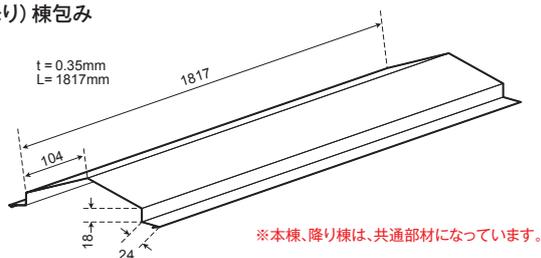


⑥軒先唐草

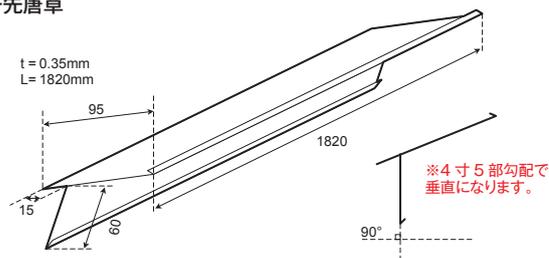


②ケラバ水切

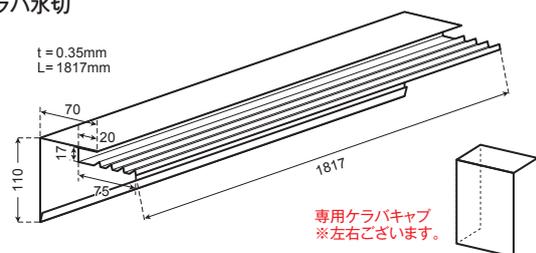


⑦谷樋

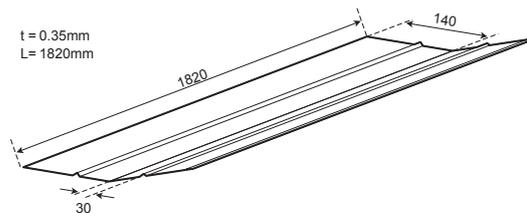


③棟コーナー

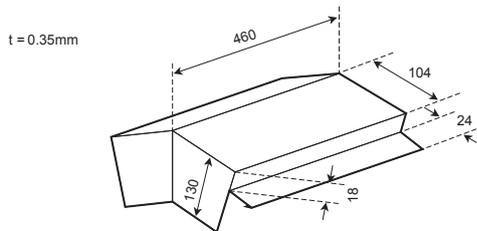


⑧ケラバ雨押さえ

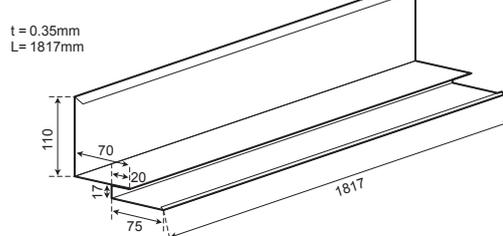


④降り棟コーナー

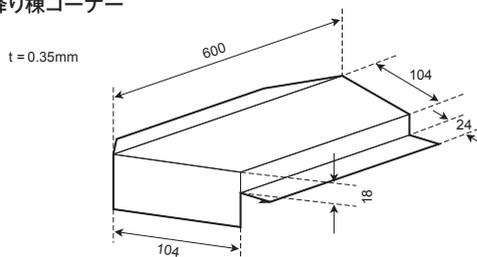


⑨捨谷

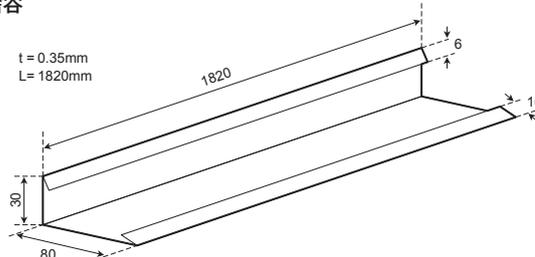

⑤雨押水切

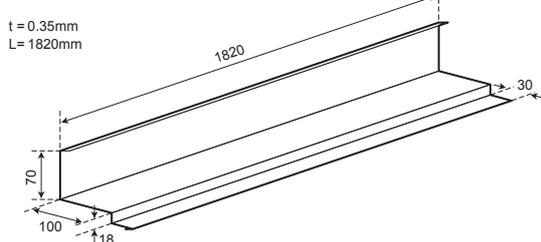

⑩谷アングル

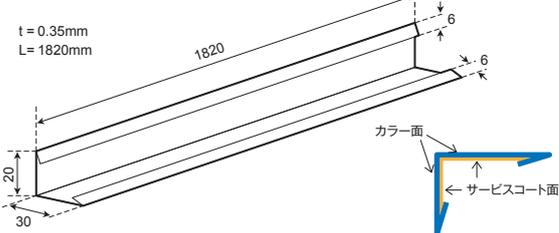

難波金属株式会社

本 社 〒660-0083 尼崎市道意町6丁目48-3
TEL. (06) 6411-2141 (代) FAX. (06) 6411-2142
東京オフィス 〒279-0001 千葉県浦安市当麻島3丁目3-1-203
TEL. (047) 390-5005 FAX. (047) 390-5004
福岡営業所 〒812-0044 福岡市博多区千代4丁目29-49-902
TEL. (092) 631-7123 FAX. (092) 631-7124

URL <http://www.naniwa-kinzoku.co.jp/>
E-mail : mail@naniwa-kinzoku.co.jp

製造協力：千代田鋼鉄工業株式会社

取扱店 / お問い合わせ